

Makara Journal of Technology

Volume 9 | Issue 1

Article 5

4-1-2005

Time Domain Characterization of 1-2 GHz Circular-ended Bowtie Antenna Using Normalizad Impulse Response

Joko Suryana

Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung 40132, Indonesia,
joko@ltrgm.ee.itb.ac.id

Andriyan B. Suksmono

Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung 40132, Indonesia

Tati R. Mengko

Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung 40132, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjt>

 Part of the Chemical Engineering Commons, Civil Engineering Commons, Computer Engineering Commons, Electrical and Electronics Commons, Metallurgy Commons, Ocean Engineering Commons, and the Structural Engineering Commons

Recommended Citation

Suryana, Joko; Suksmono, Andriyan B.; and Mengko, Tati R. (2005) "Time Domain Characterization of 1-2 GHz Circular-ended Bowtie Antenna Using Normalizad Impulse Response," *Makara Journal of Technology*. Vol. 9: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/mst.v9i1.303

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjt/vol9/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Universitas Indonesia at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Makara Journal of Technology by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KARAKTERISASI DOMAIN WAKTU ANTENA BOWTIE UJUNG SIRKULER 1- 2 GHZ DENGAN RESPON IMPULS TERNORMALISASI

Joko Suryana, Andriyan B. Suksmono, dan Tati R. Mengko

Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung 40132, Indonesia

E-mail: joko@ltrgm.ee.itb.ac.id, jokosuryana90@yahoo.com

Abstrak

Analisis domain frekuensi dapat memberikan informasi karakteristik antena yang cukup kompak, baik untuk parameter *gain* terhadap frekuensi, parameter pola radiasi terhadap frekuensi, maupun impedansi masukan terhadap frekuensi. Namun demikian, dalam aplikasi dimana waktu atau ruang menjadi perhatian utama, analisis domain waktu menjadi sangat penting, terutama untuk aplikasi GPR, penentuan waktu pantul dan profil *range* dari pencitraan target memerlukan bantuan analisis domain waktu / ruang. Dalam paper ini, akan dipaparkan teori klasik karakterisasi sistem dalam domain waktu, kemudian dipaparkan permodelan matematik untuk penerapannya pada karakterisasi antena *Bowtie* ujung Sirkuler yang bekerja pada frekuensi 1 – 2 GHz. Dari hasil pengukuran respon impuls ternormalisasi, diperoleh kesimpulan bahwa antena *Bowtie* yang telah diimplementasikan ini memiliki respon impuls ternormalisasi yang baik dengan *ringing* yang kecil, sehingga sesuai untuk aplikasi GPR.

Abstract

Time Domain Characterization of 1-2 GHz Circular-ended Bowtie Antenna Using Normalized Impulse Response. Frequency domain analysis is a powerful and compact tool for characterizing the antenna parameters such as gain, radiation pattern and the impedance as a function of frequency. However, if time or space is a major concern, such as in the GPR application, the time domain analysis would be a very important tool due to their unique capability for determining the echo delay and range profile of target image. In this paper, we will describe the classical theory of system characterization in time domain, and then also propose the mathematical model for characterizing the 1 – 2 GHz circular-ended Bowtie antenna. From the measurement results, we concluded that the implemented Bowtie antenna has good normalized impulse response with very small ringing, so it is suitable for GPR applications.

Keywords: time domain analysis, circuar ended bowtie, normalized impulse response

1. Pendahuluan

Pada saat antena dieksitasi dengan suatu gelombang, kebergantungan frekuensi dari parameter-parameter antena lebih sering dianalisis dalam domain frekuensi pada lebar pita kerja operasinya. Analisis domain frekuensi memang menyediakan informasi karakteristik antena yang cukup kompak baik untuk parameter *gain* terhadap frekuensi, parameter pola radiasi terhadap frekuensi serta impedansi masukan terhadap frekuensi [1]. Namun demikian, dalam aplikasi dimana waktu atau ruang menjadi perhatian utama, analisis domain waktu menjadi sangat penting.

Sebagai contoh, dalam aplikasi GPR, penentuan waktu pantul dan profil *range* dari pencitraan target memerlukan bantuan analisis domain waktu/ruang [2].

Sehingga, untuk aplikasi GPR, parameter antena seperti *gain*, atau pola radiasi menjadi kurang penting dibandingkan dengan karakteristik *ringing* antena [3,4], amplituda maksimum yang boleh diterima antena ataupun durasi respons. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, analisis domain waktu dari karakteristik antena menjadi kajian yang serius untuk peningkatan kinerja dari penginderaan dengan gelombang mikro.

2. Metode Penelitian

Dalam paper ini, akan dipaparkan teori klasik karakterisasi sistem dalam domain waktu, kemudian dipaparkan permodelan matematik untuk penerapannya pada karakterisasi antena *Bowtie* ujung Sirkuler yang bekerja pada frekuensi 1 – 2 GHz.

Antena dapat dikategorikan sebagai sistem linier, dimana karakteristiknya dapat dideskripsikan dalam respons impuls (domain waktu) maupun fungsi transfer (domain frekuensi). Secara matematis hubungan keluaran dan masukan antena mengikuti persamaan integral konvolusi sebagai berikut [5]:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau \quad (1)$$

Dengan:

$x(t)$ adalah sinyal masukan antena

$y(t)$ adalah sinyal keluaran antena

$h(t)$ adalah respon impuls dari antena

Persamaan diatas juga dapat ditulis dalam notasi operator konvolusi ‘*’:

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

Sedangkan dalam domain frekuensi persamaan di atas dapat ditulis sebagai:

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

Dengan $Y(\omega)$ dan $X(\omega)$ merupakan transformasi Fourier dari keluaran $y(t)$ dan masukan $x(t)$ dan $H(\omega)$ merupakan fungsi transfer antena yang persamaannya diperoleh dari transformasi Fourier atas respon impuls $h(t)$ [5].


$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \quad (2)$$

Representasi karakterisasi antena dalam domain waktu dan domain frekuensi dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.

Gambar 2 memperlihatkan model antena pemancar sebagai sistem linier [1] yang terletak pada koordinat asal di titik $r = 0$.

Suatu tegangan sebesar V_s ke antena diumpulkan sebagai masukan. Medan yang teradiasi yaitu $E_{rad}(r,t)$ di titik P pada medan jauh dapat ditulis sebagai [1]:

$$E_{rad}(r,t) = \frac{1}{2\pi r c f_s} \cdot \frac{dh_{tx}(a_r, t)}{dt} * V_{ant} * \delta(t - t_{d,tx}) \quad (3)$$

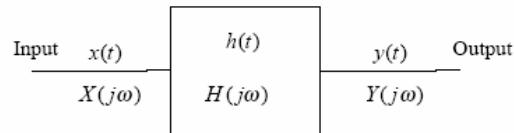

Gambar 1. Representasi sistem linier

dengan:

$$V_{ant} = \tau_{tx} \cdot V_s$$

$$\tau_{tx} = \frac{2Z_a}{Z_c + Z_a}$$

$$f_g = \frac{Z_a}{Z_0}$$

Dimana $h_{tx}(a_r, t)$ didefinisikan sebagai respon impuls dari antena pemancar pada arah a_r , V_{ant} merupakan tegangan eksitasi ke antena τ_{tx} merupakan koefisien transmisi tegangan dari kabel ke antena Z_a merupakan impedansi masukan antena dan Z_c adalah impedansi saluran.

Sedangkan konvolusi persamaan terhadap fungsi Dirac $\delta(t - t_{d,tx})$ merupakan *delay* akibat waktu propagasi dari antena ke titik P , dimana harga E_{rad} dievaluasi.

Bila kita hanya meninjau polarisasi linier saja maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$E_{rad}(r,t) = \frac{\tau_{tx}}{2\pi r c f_s} h_{tx}(a_r, t) * \frac{dV_s(t)}{dt} * \delta(t - t_{d,tx}) \quad (4)$$


Sedangkan pada kasus antena penerima, model antena yang digunakan untuk penurunan persamaan sinyal terima antena adalah seperti dilukiskan pada Gambar 3 [1].

Pada kondisi, dimana polarisasi didominasi oleh polarisasi linier, maka tegangan keluaran $V_{rec}(t)$ yang terukur oleh osiloskop oleh suatu medan datang adalah [1]:


$$V_{rec}(t) = \tau_{rx} \cdot h_{rx}(-a_r, t) * E_{inc,vs}(t) * \delta(t - t_{d,rx}) \quad (5)$$

dengan:

$$\tau_{rx} = \frac{2Z_c}{Z_c + Z_a}$$

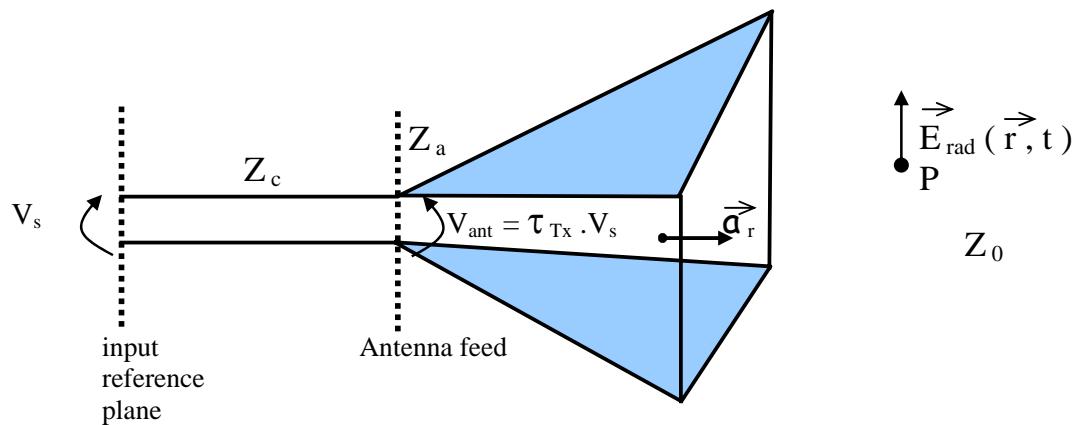

Gambar 2. Model antena pemancar sebagai sistem linier [1]

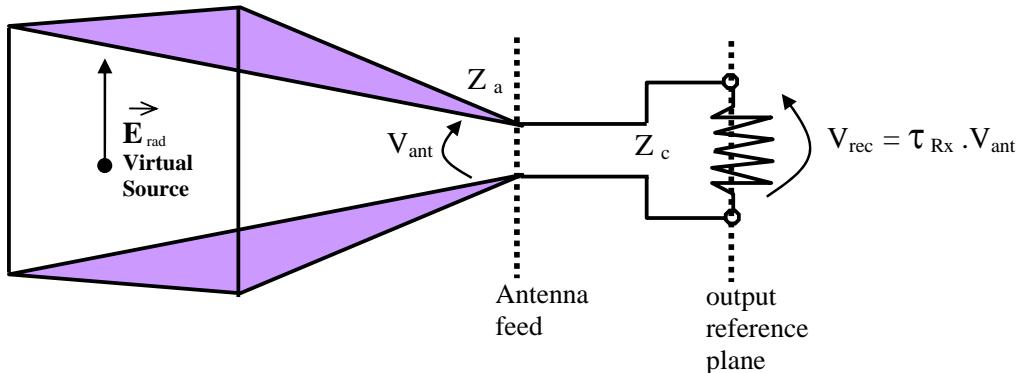

Gambar 3. Model antena penerima sebagai sistem linier [2]

Dalam hal ini, $h_{rx}(-a_r, t)$ merupakan respon impuls dari antena penerima pada arah $-a_r$ dan $t_{d,rx}$ merepresentasikan waktu propagasi antara sumber dengan titik referensi penerimaan yaitu posisi dimana $V_{rec}(t)$ terukur. Bila antena pemancar dan penerima merupakan sepasang antena yang identik, maka $h_{tx} = h_{rx}$.

Kelemahan penggunaan persamaan respon impuls antena pemancar dan antena penerima diatas (persamaan 4 dan 5) adalah bahwa secara realitas harga Z_a bergantung pada frekuensi, sehingga τ_{tx} , τ_{rx} dan f_g tidak berharga konstan. Oleh karena itu, diperlukan persamaan respon impuls ternormalisasi untuk mengatasi kelemahan ini.

Normalisasi persamaan respon impuls antena pemancar dan penerima dilakukan dengan pembagian persamaan-persamaan sebelumnya oleh impedansi karakteristik lokal, sehingga persamaan menjadi:

$$\frac{E_{rad}(r, t)}{\sqrt{Z_o}} = \frac{1}{2\pi c} h_{N,tx}(a_r, t) * \frac{1}{\sqrt{Z_c}} \frac{dV_s(t)}{dt} * \delta(t - t_{d,tx}) \quad (6)$$

$$\frac{V_{rec}(t)}{\sqrt{Z_c}} = h_{N,rx}(-a_r, t) * \frac{E_{inc,vs}(t)}{\sqrt{Z_o}} * \delta(t - t_{d,rx}) \quad (7)$$

Dengan $h_{N,tx}$ dan $h_{N,rx}$ merupakan respon impuls antena pemancar dan penerima yang ternormalisasi sebagai:

$$V_{rec}(t) = \frac{1}{2\pi R c} h_{N,tx}(a_r, t) * h_{N,rx}(-a_r, t) * \frac{dV_s(t)}{dt} * \delta(t - t_{d,tx} - t_{d,rx}) \quad (8)$$

dengan persamaan $h_{N,tx}$ dan $h_{N,rx}$ (respon impuls antena pemancar dan penerima yang ternormalisasi):

$$h_{N,tx} = \sqrt{\frac{Z_c}{Z_a}} \frac{\tau_{tx}}{\sqrt{f_g}} h_{tx}$$

$$h_{N,rx} = \sqrt{\frac{Z_a}{Z_c}} \frac{\tau_{rx}}{\sqrt{f_g}} h_{rx}$$

Bila kedua antena identik, maka kombinasi persamaan-persamaan diatas menjadi:

$$\frac{V_{rec}(t)}{\sqrt{Z_c}} = h_{N,rx}(-a_r, t) * \frac{E_{inc,vs}(t)}{\sqrt{Z_o}} * \delta(t - t_{d,rx}) \quad (9)$$

Alat ukur yang dipergunakan dalam pengukuran respon impuls antena ternormalisasi adalah *Vector Network Analyzer*. Karena VNA mengukur besaran dalam domain frekuensi, maka persamaan kombinasi di atas harus diformulasikan juga ke dalam persamaan domain waktu dengan melakukan transformasi Fourier.

Untuk kasus dimana kedua antena identik maka diperoleh fungsi transfer antena:

$$H_N(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi R_c V_{rec}(\omega)}{j\omega V_s(\omega)}} e^{j\omega(t_{d,tx} + t_{d,rx})} \quad (10)$$

Dalam hal ini, *delay total* yaitu $t_{d,tx} + t_{d,rx}$ dapat diganti dengan R/c , sedangkan parameter $V_{rec}(\omega) / V_s(\omega)$ merupakan paramater S_{21} antara port 1 dan port 2 VNA. Sehingga persamaan diatas dapat ditulis kembali dalam bentuk yang lebih kompak:

$$H_N(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi R_c}{j\omega}} S_{21} e^{\frac{j\omega R}{c}} \quad (11)$$

Begini S_{21} terukur, maka kita mempunyai fungsi transfer antena ternormalisasi, dan setelah melakukan inverse transformasi Fourier, respon impuls antena ternormalisasi bisa diperoleh.

Dalam eksperimen ini, diimplementasikan antena *bowtie* dengan tepian sirkuler dengan sudut *flare* 70° sebagaimana dilukiskan pada Gambar 4. Antena *bowtie* merupakan keluarga antena bicone [6] dalam bentuk planar 2D yang memiliki *bandwidth* frekuensi kerja yang sangat lebar. Pemilihan antena *bowtie* pada sistem SFR ini selain didasarkan pada sifat lebar pita frekuensi kerja, juga karena kesederhanaan dalam implementasinya [3]. Dalam desain dan implementasi

antena *bowtie*, parameter-parameter yang mempengaruhi kinerja antena adalah dimensi fisik, yaitu panjang dan lebar efektif antena, sudut *flare* dari lengan antena, profil pinggiran antena, baik sisi maupun ujungnya


Untuk kebutuhan aplikasi GPR dengan frekuensi kerja 1-2 GHz, antena *Bowtie* dengan profil ujung antena sirkuler, sudut *flare* 70° serta dimensi panjang efektif 25 cm sudah memenuhi daerah kerja yang dipersyaratkan.

Pengukuran S_{21} dilakukan untuk mengetahui karakteristik transmisi dari sistem. Dalam hal ini, dua buah antena *Bowtie* ujung sirkuler identik digunakan untuk *transmitter* dan *receiver* dengan susunan perangkat seperti pada Gambar 5.


Parameter yang diukur adalah perbandingan daya yang diteruskan ke keluaran (*output*) dengan daya yang datang ke masukan (*input*) sistem. Sistem antena pada pengukuran ini dapat dimodelkan sebagai kutub empat sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 6.



Gambar 4. Foto antena *Bowtie* ujung Sirkuler yang diimplementasikan

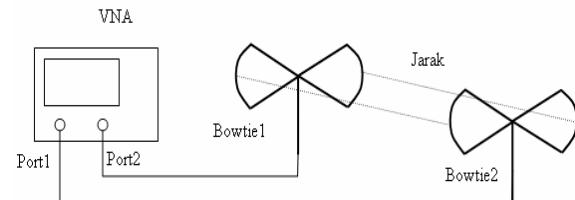

Gambar 5. Skema pengukuran S_{21} dengan VNA

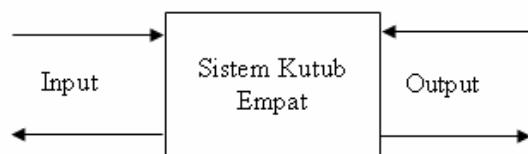

Gambar 6. Model Kutub Empat

Karena antena ini didisain untuk aplikasi GPR pada range frekuensi 1 – 2 GHz maka pengukuran parameter S_{21} ini juga dilakukan pada range frekuensi yang sama, yaitu 1 – 2 GHz dengan jumlah sampel 511 titik untuk jarak antar antena : 4 cm, 10 cm dan 16 cm.

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil pengukuran parameter S_{21} dalam domain waktu beserta respon impuls ternormalisasi antena *Bowtie* ujung sirkuler untuk jarak kedua antena 4 cm, 10 cm dan 16 cm seperti terlihat pada Gambar 7.

Untuk membandingkan ketiga respon impuls ternormalisasi tersebut dapat digunakan beberapa parameter penting lebar impuls pada setengah tegangan, luas impuls dan fluktuasi ekor impuls.


Tabel 1 memperlihatkan perbandingan ketiga karakteristik respon impuls ternormalisasi pada 4 cm, 10 cm dan 16 cm. Pada pengukuran respon impuls ternormalisasi tersebut, faktor jarak dari kedua antena memberikan pengaruh pada bentuk sinyal, karena pada jarak 4 , 10 dan 16 cm ini, kedua antena masih dalam

daerah medan dekat [6], dimana interaksi (kopling, pantulan berulang) kedua antena tersebut masih terasa.

Dari grafik hasil pengukuran respon impuls ternormalisasi diatas juga dapat dibandingkan posisi impuls berbeda sebesar 9 -10 sampel dari untuk beda jarak antar antena sebesar 6 cm. Hasil ini sangat berdekatan dengan hasil perhitungan teroritis bahwa untuk lebar pita 1 GHz, panjang λ di ruang bebas adalah 30 cm, dimana satu *monocycle* adalah 46 sampel sehingga untuk jarak 6 cm = 0.2 λ ekivalen dengan 9 buah sampel.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Respon Impuls ternormalisasi pada jarak antar antena 4 cm, 10 cm dan 16 cm.

Jarak	Lebar Impuls (sampel)	Luas Impuls (satuan luas)	Fluktuasi Ekor (%)
4 cm	20	0.7	20%
10cm	20	0.65	30%
16cm	17	0.65	40%

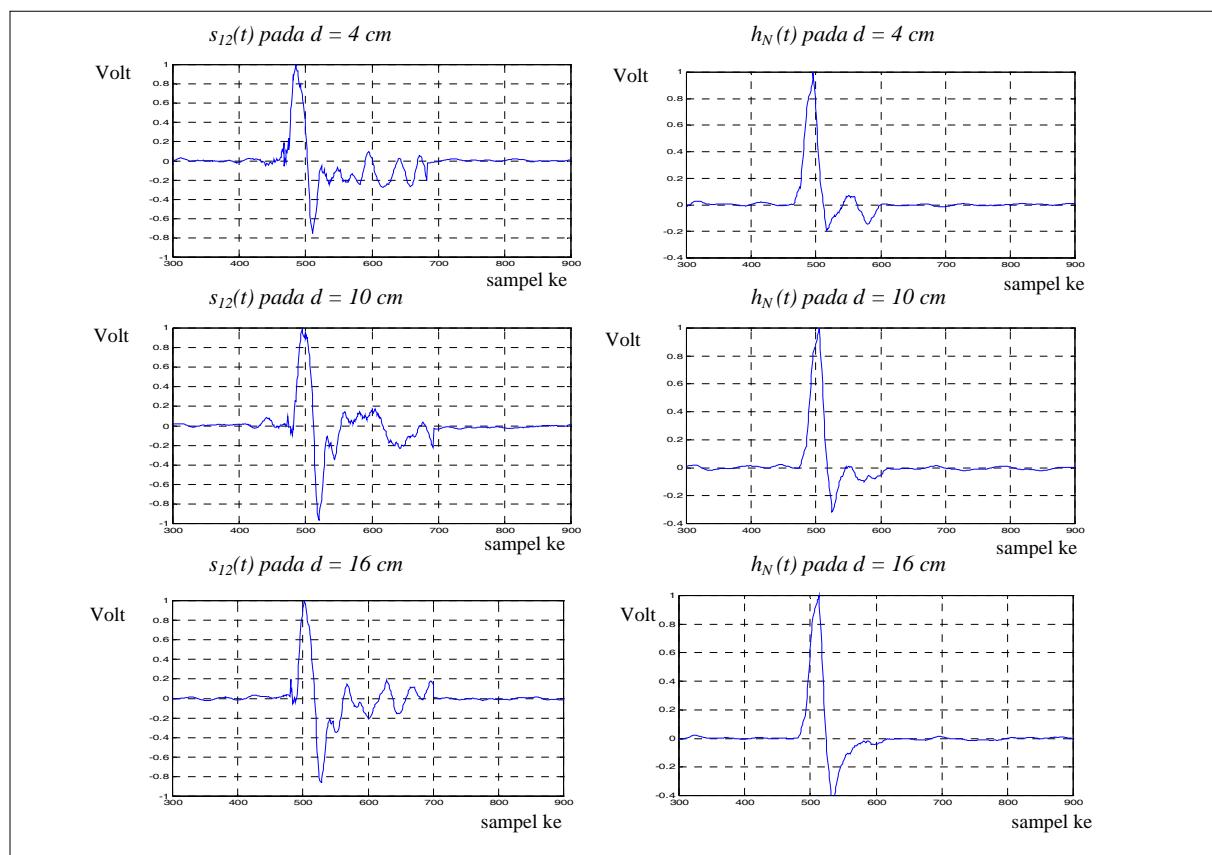

Gambar 7. Hasil pengukuran parameter S_{21} (t) dan respon impuls ternormalisasi h_N (t) untuk jarak kedua antena masing-masing 4 cm, 10 cm dan 16 cm

4. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran respon impuls ternormalisasi antena *Bowtie* ujung Sirkuler 1 – 2 GHz tersebut dapat disimpulkan bahwa antena ini memiliki *ringing* yang cukup kecil, sehingga sesuai untuk aplikasi GPR. Antena *bowtie* tipe ini tidak berkontribusi pada degradasi *waveform* sinyal kirim dan *echo* GPR, tetapi hanya berfungsi sebagai *convolver* tipe unit *delay* dari sinyal yang dipancarkan oleh GPR dan juga berfungsi unit *delay* pada saat penerimaan sinyal pantul.

Daftar Acuan

- [1] B. Scheers, Ph.D Dissertation, Universite Catholique De Louvain Laboratoire D'Hyperfrequencies, Belgia, 2001.
- [2] D.J. Daniels, Surface Penetrating Radar, The Institution of Electrical Engineers, London, 1996.
- [3] A.A. Lestari, Ph.D Dissertation, TU-Delft, The Netherland, 2003.
- [4] A.G. Yarovoy, P. J. Aubry, L.P.Lighthart, Proceedings of Millennium Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 2000.
- [5] J.G. Proakis, D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 1996.
- [6]. C.A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, John Wiley & Sons, New York, 1997.